



Tankfüllstandsanzeige


mit seitlichem Standgrenzschalter für Überfüllsicherung
und Anbindung an Bordcomputer

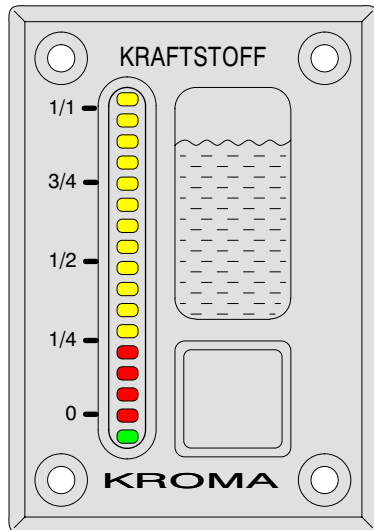


BAZ 13.124

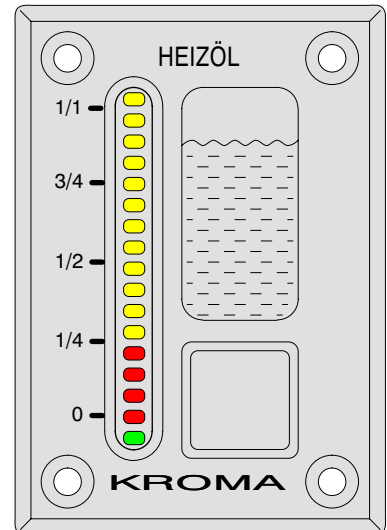

BAZ 13.125



MWU 3

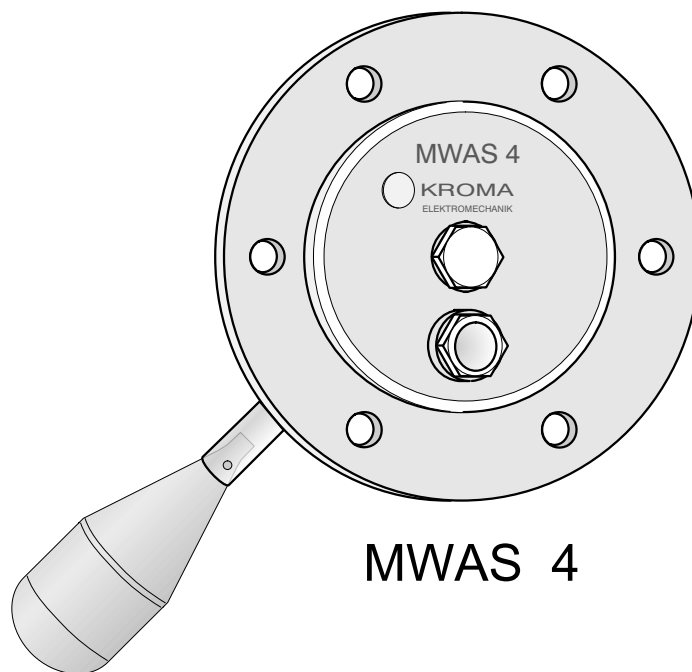

MWAS 4

TUV NORD

TSA 04

KROMA

FÜLLSTANDSMESSTECHNIK GmbH

Rostocker Straße 9-10 D-39124 Magdeburg

Telefon: +49(0)391/2538744 Fax: +49(0)391/2538745

E-Mail: info@KROMA.eu Internet: www.KROMA.eu

Tankfüllstandsanzeige TSA 04

Beschreibung

Die KROMA-Tankfüllstandsanzeige TSA 04 ist geeignet für Diesel und Heizöl und besteht aus einem KROMA-Messwertaufnehmer MWAS 4, zwei KROMA-Bandanzeigeegeräten BAZ 13 und einem KROMA-Messwertumformer MWU 3.

Der KROMA-Messwertaufnehmer MWAS 4 ist aus Edelstahl und arbeitet nach dem Schwimmerprinzip. Er wird seitlich in den Behälter eingebaut und kann für Tankhöhen bis zu 300 mm geliefert werden. In Abhängigkeit von der Füllstandshöhe gibt der Messwertaufnehmer ein Spannungssignal an die Bandanzeigeegeräte, die den Tankfüllstand an dem gut sichtbaren superhellen Leuchtdiodenband anzeigen. In den schlagfesten Edelstahlgehäusen der Bandanzeigeegeräte BAZ 13 sind vandalensichere Piezo-Taster integriert, mit denen über ein Zeitglied das Leuchtdiodenband eingeschaltet wird. Das BAZ 13 schaltet sich ca. 15 Sekunden nach der Betätigung des Piezo-Tasters automatisch wieder aus.

Zusätzlich ist der KROMA-Messwertaufnehmer MWAS 4 mit einem Standgrenzschalter ausgestattet. Dieser Standgrenzschalter öffnet bei maximalem Füllstand und wird beim Betanken über eine 2-adrige Leitung und einen Stecker an die Überfüllsicherung der Zapfsäule angeschlossen.


Der KROMA-Messwertumformer MWU 3 wandelt den Widerstandswert des Messwertaufnehmers in eine Spannung von 0 bis 10 V oder einen Stromwert von 0/4 bis 20 mA optional auch mit Potentialtrennung. Dieses Signal kann über einen Analogeingang in den Bordcomputer des Fahrzeugs eingelesen, und dort weiterverarbeitet werden.

Merkmale

- gut sichtbare, helle Tankfüllstandsanzeige an zwei Stellen
- große Entfernung zwischen Messwertaufnehmer und 2 Bandanzeigeegeräten
- schlagfeste, vandalensichere Edelstahlgehäuse der Bandanzeigeegeräte
- Standgrenzschalter zum Anschluss an die Überfüllsicherung der Zapfsäule
- Kopplung von Füllstandsmesssystem und Bordcomputer
- einfache Montage durch Steckersystem, hoher Schutzgrad (IP 65)
- schwingungs- und stoßsicher, geeignet für Fahrzeugeinsatz
- TÜV - geprüft, geprüft nach Bahnnorm 411002
- Bahnzulassung als Überfüllsicherung EBA 34AZ3/0993/7
- patentrechtlich geschützt

Technische Daten siehe jeweilige Einzelgeräte

Schaltplan

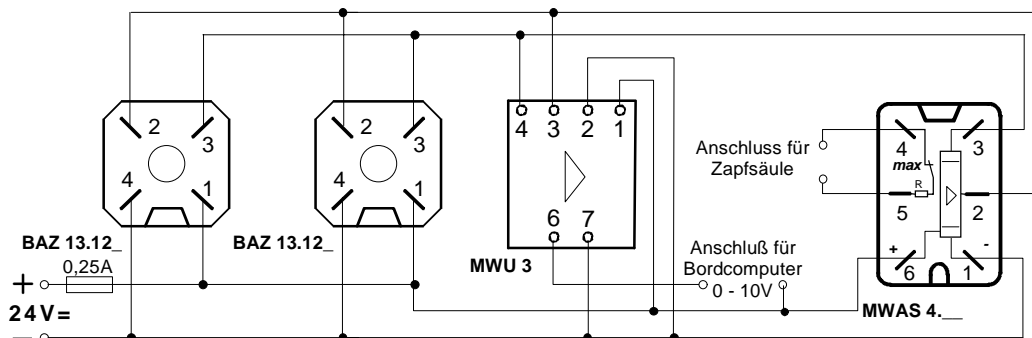

Bestellbeispiel : TSA 04 bestehend aus:

- 1 Stück KROMA-Messwertaufnehmer mit Standgrenzschalter MWAS 4.
- 2 Stück KROMA-Bandanzeigeegerät BAZ 13.124 (Kraftstoff) bzw. BAZ 13.125 (Heizöl)
- 1 Stück KROMA-Messwertumformer MWU 3